


# ТАМБРАЙТ (Tambrite)

## Упаковочный мелованный картон с кремовым оборотом (GC2)

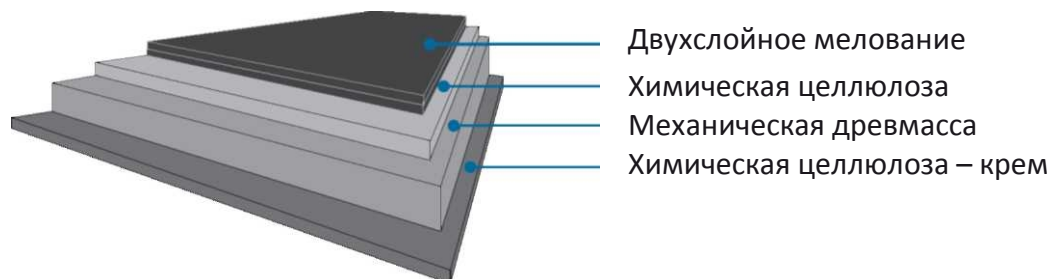

### Технические характеристики:

Показатель/единица измерения	Допустимое отклонение												Стандарты качества
Плотность, г/м <sup>2</sup>	± 4%	200	210	220	230	240	250	260	270	285	310	335	ISO 536
Толщина, мкм	±4% or max. ±20µm	350	375	400	420	440	460	480	500	540	600	650	ISO 534
Жесткость продольная (MD), Табер 15°, мNm	-10%	9.0	10.7	12.4	14.3	16.2	18.1	20.5	23.0	27.6	35.5	43.7	ISO 2493
Жесткость поперечная (CD), Табер 15°, мNm	-10%	5.0	5.9	6.8	7.8	8.8	9.8	11.0	12.3	14.6	18.5	22.4	
Жесткость при изгибе продольная (MD) DIN 5°, мNm	-10%	18.0	21.3	24.7	28.5	32.3	36.1	40.9	45.9	55.1	70.8	87.2	DIN 53121
Жесткость при изгибе поперечная (CD) DIN 5°, мNm	-10%	10.0	11.8	13.6	15.6	17.6	19.6	21.9	24.5	29.1	36.9	44.7	
Влагосодержание, %	±1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	9.0	ISO 287
Белизна ISO C/2°, %, лицевая сторона	±2	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ISO 2470-1
Гладкость, PPS 10 мм	max. 1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	ISO 8791-4
Стойкость к расслаиванию, Дж/м <sup>2</sup>	min. 100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	TAPPI 569
Впитываемость на срезе*, г/мм.м		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<2.0	<2.0	

\* для плотностей с высокой проклейкой

**bukati**  
Бумага, картон для полиграфии

тел.: +7 985 133-85-76, +7 985 211 44 02

[lyubov@bukati-mos.ru](mailto:lyubov@bukati-mos.ru)

[dasha@bukati-mos.ru](mailto:dasha@bukati-mos.ru)