


Упаковочный мелованный картон с кремовым оборотом (GC2)

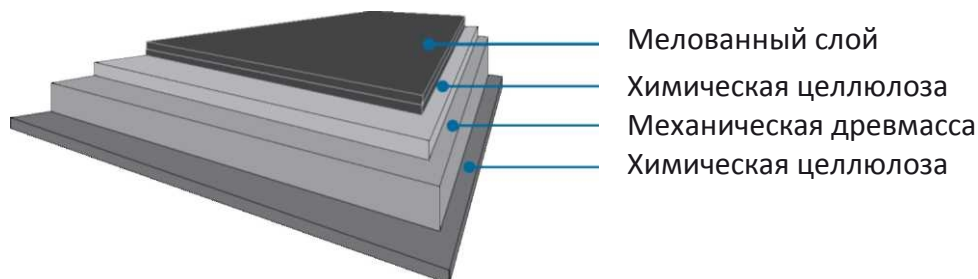

Технические характеристики:

Показатель/единица измерения	Допустимое отклонение												Стандарты качества
Плотность, г/м ²	± 4%	190	200	210	220	230	240	250	260	275	300	325	ISO 536
Толщина, мкм	±4% or max. ±20µm	350	375	400	420	440	460	480	500	540	600	650	ISO 534
Жесткость продольная (MD), Табер 15°, мNm	-10%	8.7	10.2	12.4	14.1	15.7	17.5	19.9	21.9	25.8	32.9	39.7	ISO 2493
Жесткость поперечная (CD), Табер 15°, мNm	-10%	4.6	5.5	6.6	7.5	8.3	9.3	10.5	11.6	13.6	17.3	20.9	
Жесткость при изгибе продольная (MD) DIN 5°, мNm	-10%	17.4	20.3	24.7	28.1	31.3	34.9	39.7	43.7	51.5	65.6	79.2	DIN 53121
Жесткость при изгибе поперечная (CD) DIN 5°, мNm	-10%	9.2	11.0	13.2	15.0	16.6	18.6	20.9	23.1	27.1	34.5	41.7	
Влагосодержание, %	±1	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	9.2	ISO 287
Белизна ISO C/2°, %, лицевая сторона	±2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	ISO 2470-1
Гладкость, PPS 10 мм	max. 2.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	ISO 8791-4
Стойкость к расслаиванию, Дж/м ²	min. 100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	TAPPI 569